


CARATTERISTICHE TECNICHE

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO **MEDIA DENSITÀ** **AS55 MD**




Tempo di consegna:
5 giorni lavorativi

BLOCCAGGIO STECCA

-  STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO
-  CON CHIODO
METALLICO
MAGGIORAZIONE
DEL 15%
-  CON TAPPO
SCARPETTA
SPILLATO
SU STECCHE
ALTERNATE
MAGGIORAZIONE
DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI
A30, A27, IN FERRO

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata.


- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 3,2 Kg
c.ca 5,0 Kg (ASD 55)
- **SPESSORE ALLUMINIO**
0,33 mm
- **BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA**
18
- **LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA**
4200 mm

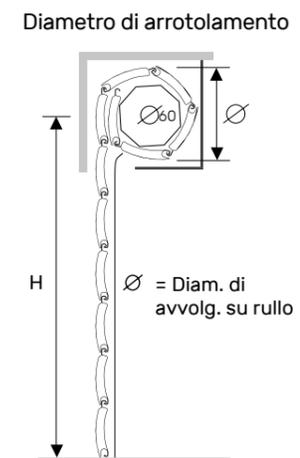


Su rullo ø 60 mm
altezza telo -> diametro

1000 -> 145
1200 -> 150
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 165
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 175
1900 -> 180
2000 -> 185
2200 -> 190
2400 -> 190
2600 -> 200
2800 -> 205
3000 -> 210
3300 -> 220


misure in mm

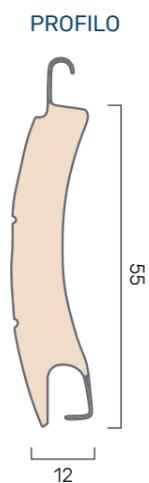


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI

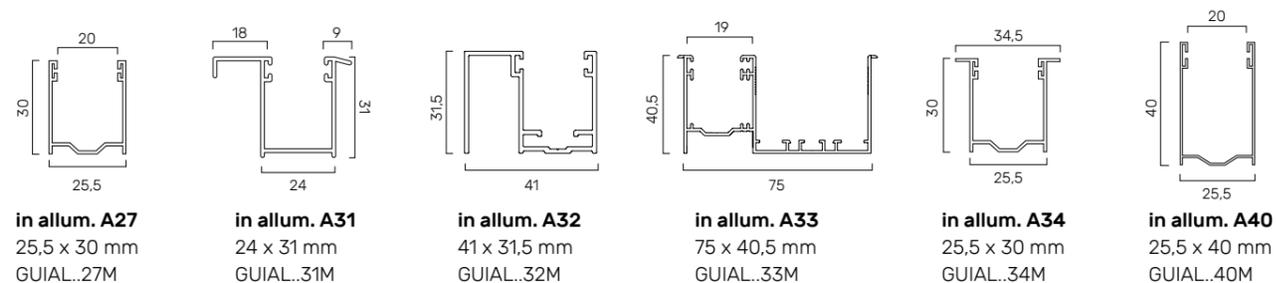


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE

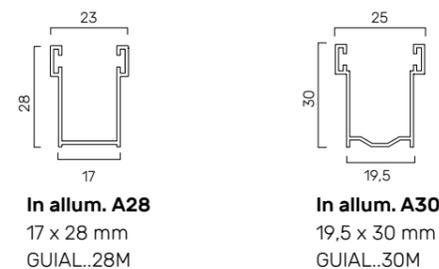

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO

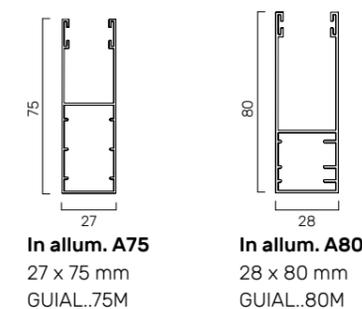

TERMINALI COMPATIBILI

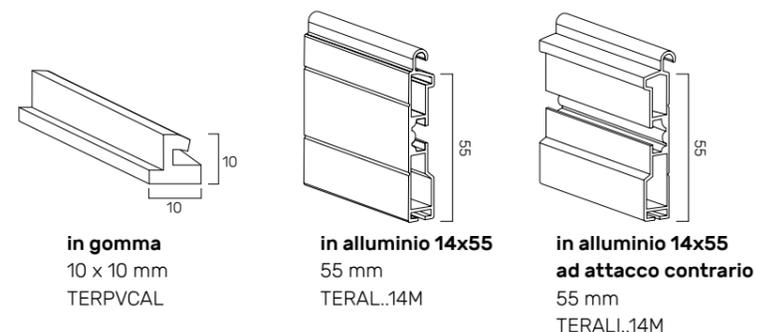

CATENACCIOLI

