


AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO **MEDIA DENSITÀ**
AS45 MD



Tempo di consegna:
10 giorni lavorativi

CARATTERISTICHE TECNICHE


BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO


Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata.

- DIMENSIONE PROFILO
9 x 45 mm
- PESO PER MQ
c.ca 2,8 Kg
- SPESSORE ALLUMINIO
0,30 mm
- BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA
22
- LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA
3500 mm

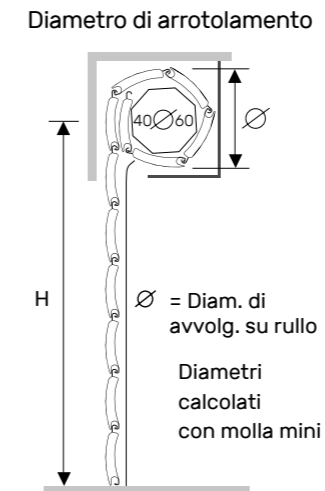


	Su rullo ø 40	Su rullo ø 60
altez. telo -> diametro	altez. telo -> diametro	altez. telo -> diametro
1000 -> 115	1000 -> 115	1000 -> 115
1200 -> 125	1200 -> 125	1200 -> 125
1300 -> 130	1300 -> 130	1300 -> 125
1400 -> 130	1400 -> 130	1400 -> 130
1500 -> 135	1500 -> 135	1500 -> 140
1600 -> 140	1600 -> 140	1600 -> 145
1700 -> 145	1700 -> 145	1700 -> 150
1800 -> 150	1800 -> 150	1800 -> 155
1900 -> 150	1900 -> 150	1900 -> 160
2000 -> 155	2000 -> 155	2000 -> 165
2200 -> 160	2200 -> 160	2200 -> 165
2400 -> 165	2400 -> 165	2400 -> 170
2600 -> 170	2600 -> 170	2600 -> 175
2800 -> 175	2800 -> 175	2800 -> 175
3000 -> 180	3000 -> 180	3000 -> 185
3300 -> 185	3300 -> 185	3300 -> 190


misure in mm misure in mm

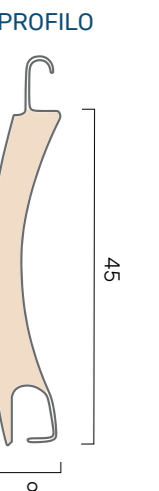


GUIDE COMPATIBILI PER **NUOVE REALIZZAZIONI**



in allum. A19
19 x 30 mm
GUIAL..19M




in allum. A25
20 x 25 mm
GUIAL..25M




in allum. A26
19 x 27 mm
GUIAL..26M

GUIDE COMPATIBILI PER **SOSTITUZIONE**




In allum. A14
15 x 28 mm
GUIAL..14M

GUIDE COMPATIBILI PER **CASSONETTI IN ALLUMINIO**




In allum. A53
22 x 53 mm
GUIAL..53M


TERMINALI COMPATIBILI



in gomma
7 x 7 mm
TERPVCM1




in alluminio 9x55
55 mm
TERAL..09M



**in allum. 9x55
ad attacco contrario**
55 mm
TERALI..09M

CATENACCIOLI



**Catenacciolo per
terminale**
150 mm
CATTER000

