


CARATTERISTICHE TECNICHE

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ **ASD55 HD**





Tempo di consegna:
5 giorni lavorativi

BLOCCAGGIO STECCA


-  STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO
-  CON CHiodo
METALLICO
MAGGIORAZIONE
DEL 15%
-  CON TAPPO
SCARPETTA
AVVITATO
SU STECCHE
ALTERNATE
MAGGIORAZIONE
DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI
A30, A27, IN FERRO

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretanic ecologica ad alta stabilità e lunga durata.


- DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- PESO PER MQ**
c.ca 3,2 Kg
- c.ca 5,0 Kg (ASD 55)
- SPESORE ALLUMINIO**
0,33 mm
- BARRE PER 1MT DI ALTEZZA**
18
- LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA**
4200 mm

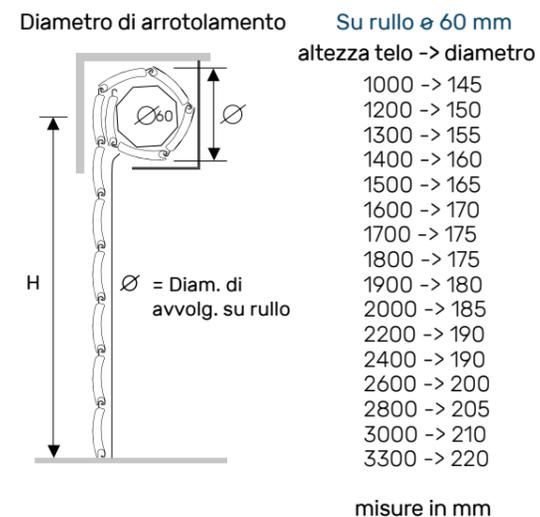


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI

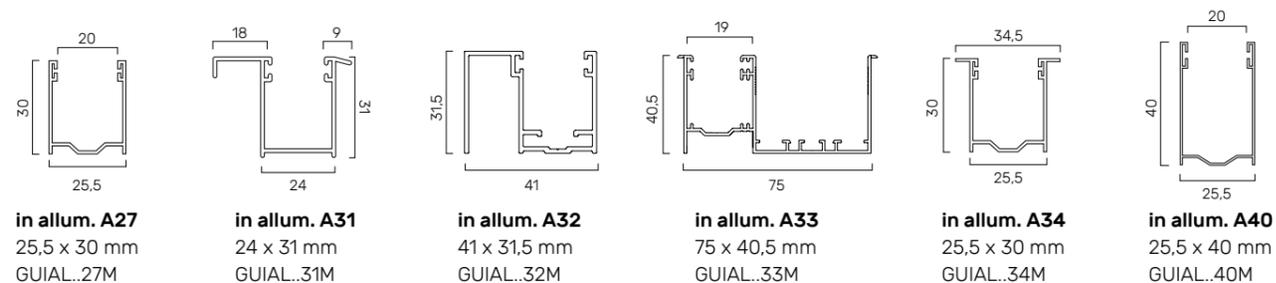


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE

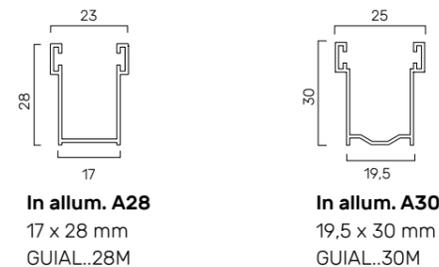

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO

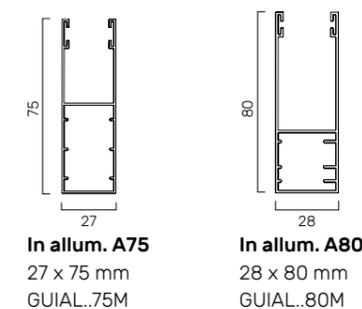

TERMINALI COMPATIBILI

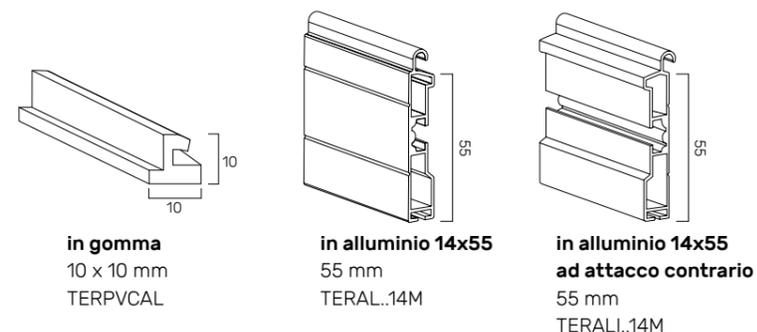

CATENACCIOLI

