



Motore tubolare con finecorsa radio idoneo per applicazioni su screen verticali, tende a caduta braccia laterali, tapparelle e tende a braccia.  
Tubular motor with radio end limit switch suitable for vertical screens, lateral arms awnings, rolling shutters and awnings with arms.

## MARCONI 50 ST

- Ø50 Motore tubolare con finecorsa radio RTW
- Testa motore standard
- 3 fine corsa
- Regolazione dei finecorsa tramite telecomando RTW
- Azionamento da telecomando
- Collegabile in parallelo
- Compatibile con il sistema per la domotica MY HIGGINS
- Compatibile con la gamma di controlli radio RTW
- Rilevazione automatica del congelamento
- Facile impostazione dei comandi di gruppo
- Avvertenze e manuale d'uso ( I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA )
- Possibilità di personalizzazione
- Ø50 Tubular motor with radio RTW end limit switch
- Standard motor head
- 3 end limits
- End limits setting with RTW remote control
- Activation via remote control
- Parallel wiring allowed
- Compatible with MY HIGGINS home automation system
- Compatible with RTW radio controls range
- Automatic freeze detection
- Easy group controls adjustment
- Warnings and instruction manual ( I GB F D E P PL H NL RO GR CZ TR SA )
- Possibility of customization



## NELL' IMBALLO / IN THE PACKAGE:

- Motore
- Avvertenze e manuale d'uso
- Motor
- Warnings and instruction leaflet




## DIMENSIONI / DIMENSIONS:



## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES:

- Alimentazione / Power supply: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo / Cable type: H05 VVF 3 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco / White
- Grado di protezione / Protection rating: IP44
- Certificazioni / Certifications: CE - VDE - NF - CMIM
- Made in Italy

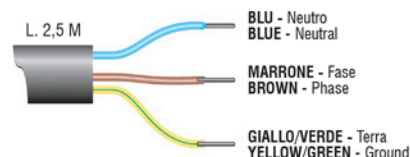

| CODICE<br>CODE | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION   | COPPIA<br>TORQUE | VELOCITÀ<br>SPEED | GIRI FC<br>LS ROUNDS | ASSORBIMENTO<br>CONSUMPTION | LUNGHEZZA<br>LENGTH | PESO MOTORE<br>MOTOR WEIGHT |
|----------------|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2240202        | MARCONI 50 ST 6/32 G1 A1 B1  | 6 Nm             | 32 Rpm            | infiniti / infinite  | 120 W                       | 573 mm              | 1,94 Kg                     |
| 2240213        | MARCONI 50 ST 6/17 G1 A1 B1  | 6 Nm             | 17 Rpm            | infiniti / infinite  | 100 W                       | 573 mm              | 2,13 Kg                     |
| 2241567        | MARCONI 50 ST 10/17 G1 A1 B1 | 10 Nm            | 17 Rpm            | infiniti / infinite  | 120 W                       | 573 mm              | 1,94 Kg                     |
| 2242291        | MARCONI 50 ST 15/17 G1 A1 B1 | 15 Nm            | 17 Rpm            | infiniti / infinite  | 150 W                       | 593 mm              | 2,03 Kg                     |
| 2243672        | MARCONI 50 ST 20/17 G1 A1 B1 | 20 Nm            | 17 Rpm            | infiniti / infinite  | 190 W                       | 593 mm              | 2,08 Kg                     |
| 2245529        | MARCONI 50 ST 30/17 G1 A1 B1 | 30 Nm            | 17 Rpm            | infiniti / infinite  | 240 W                       | 628 mm              | 2,21 Kg                     |
| 2247446        | MARCONI 50 ST 40/17 G1 A1 B1 | 40 Nm            | 17 Rpm            | infiniti / infinite  | 240 W                       | 628 mm              | 2,21 Kg                     |
| 2249445        | MARCONI 50 ST 50/12 G1 A1 B1 | 50 Nm            | 12 Rpm            | infiniti / infinite  | 240 W                       | 628 mm              | 2,21 Kg                     |